


# Oil burners

## Gwarancja najkorzystniejszej ceny

Model	Moc	Zasilanie	Moc silnika	wymiary opakowania	waga
	kW		kW	mm	kg
OB-12	60 - 130	230V 50Hz	0,13	420 x 315 x H 313	10,5
OB-15	83 - 166	230V 50Hz	0,2	525 x 375 x H 365	12
OB-20	118.6 - 261	230V 50Hz	0,2	525 x 375 x H 365	12
OB-30	190 - 310	230V 50Hz	0,25	525 x 375 x H 365	12,5

## 12 miesięcy gwarancji

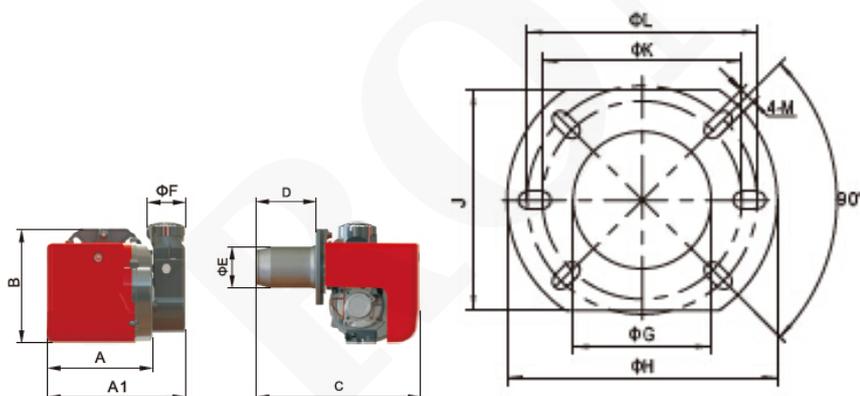

Model	A	A1	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M
	mm	mm	mm	mm	mm	Φmm	Φmm	Φmm	mm	Φmm	Φmm	M
OB-12	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8
OB-15	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8
OB-20	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8
OB-30	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8

## Eigenschaften

1. Betrieben mit leichtem Heizöl
2. Einstufiger Brenner (ein / aus)
3. Hochdruck-Kraftstoffzerstäubung mit Düse.
4. Möglichkeit zur Erzielung optimaler Verbrennungsbedingungen dank Luftregulierung und Förderhöhe
5. Für Wartungsarbeiten muss nicht der gesamte Flansch entfernt werden, der Brenner kann einfach zerlegt werden.
6. Manuelle Durchflusseinstellung
7. Ein Flansch und ein Isolierpad zum Anschluss an den Wärmetauscher
8. Lufteinlass manuell einstellbar mit einem Deflektor
9. Das verstellbare Rohr umfasst eine Edelstahldüse und einen Stahldeflektor
10. Einphasenmotor, der die Pumpe und das Gebläse antreibt
11. Flammendetektor - Fotolack
12. Schutzart IP 40
13. Leiser Lufteinlass
14. Kunststoffgehäuse

### [Ölbrenner - OB-12 \(60-130 kW, 1 Stufe\)](#)

Kod: 886

Listenpreis

1730.93 PLN

{netto}

2129.04 PLN

{brutto}

Das Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt!

[Mit dem Einkaufen fortfahren](#) [Zum Einkaufskorb gehen](#)