


Palniki olejowe

Gwarancja najkorzystniejszej ceny

Model	Moc	Zasilanie	Moc silnika	wymiary opakowania	waga
	kW		kW	mm	kg
OB-12	60 - 130	230V 50Hz	0,13	420 x 315 x H 313	10,5
OB-15	83 - 166	230V 50Hz	0,2	525 x 375 x H 365	12
OB-20	118.6 - 261	230V 50Hz	0,2	525 x 375 x H 365	12
OB-30	190 - 310	230V 50Hz	0,25	525 x 375 x H 365	12,5

12 miesięcy gwarancji

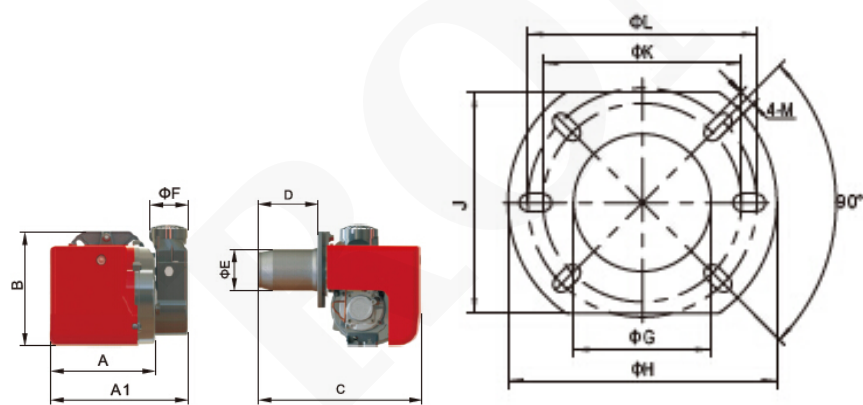

Model	A	A1	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M
	mm	mm	mm	mm	mm	Φmm	Φmm	Φmm	mm	Φmm	Φmm	M
OB-12	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8
OB-15	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8
OB-20	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8
OB-30	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8

Características

1. Propulsado por fueloil ligero
2. Quemador de una etapa (encendido/apagado)
3. Atomización de combustible a alta presión con boquilla.
4. Posibilidad de obtener condiciones óptimas de combustión gracias a la regulación del aire y al cabezal
5. No es necesario quitar toda la brida para realizar mantenimiento, el quemador se puede desmontar fácilmente.
6. Ajuste manual del flujo
7. Una brida y una almohadilla aislante para conexión al intercambiador
8. Entrada de aire regulable manualmente con deflector
9. El tubo ajustable incluye boquilla de acero inoxidable y deflector de acero
10. Motor monofásico que alimenta la bomba y el ventilador
11. Detector de llama - fotorresistente
12. Grado de protección IP 40
13. Entrada de aire silenciosa
14. Carcasa de plástico

[Quemador de gasóleo - OB-12 \(60-130kW 1 etapa\)](#)

Kod: 886

Precio de lista

1730.93 PLN

{netto}

2129.04 PLN

{brutto}

¡El producto ha sido añadido a la cesta!

[Seguir comprando](#) [Ir al carrito](#)