

Myjnie ciśnieniowe

Myjki Stacjonarne do mycia ciśnieniowego dwu / trzy fazowa, fosforanowania, chromianowania, odtłuszczania .

**Pompa ze stali
kwasoodpornej**

**Ciśnienie 160-200 Bar
Szybkie skuteczne mycie**



Obieg zamknięty

Nierdzewny spływ



**Pamięć faz w razie
odcięcia prądu**


Automatyczne sterowanie



Model	Wymiary robocze	Wymiary zewnętrzne	Moc znamionowa	Ciśn. Chemii	Ciśn. Wody
MS-1515	W1500 D1500	W2100 D1600	11kW	<=20 Bar	<=200 Bar
MS-3015	W3000 D1500	W3600 D1600	11kW	<=20 Bar	<=200 Bar
MS-4515	W4500 D1500	W5100 D1600	11kW	<=20 Bar	<=200 Bar
MS-6015	W6000 D1500	W6600 D1600	11kW	<=20 Bar	<=200 Bar
MS-7515	W7500 D1500	W8100 D1600	11kW	<=20 Bar	<=200 Bar
MS-3030	W3000 D3000	W3600 D3100	11kW	<=20 Bar	<=200 Bar

MS-4530	W4500 D3000	W5100 D3100	11kW	<=20 Bar	<=200 Bar
MS-6030	W6000 D3000	W6600 D3100	11kW	<=20 Bar	<=200 Bar
MS-7530	W7500 D3000	W8100 D3100	11kW	<=20 Bar	<=200 Bar
MS-9030	W9000 D3000	W9600 D3100	11kW	<=20 Bar	<=200 Bar
MS-????	Twój wymiar	+W600 +D100	11kW	<=20 Bar	<=200 Bar

Rakentaminen





Modulaarinen rakenne

MC-sarjan painepesuri on täysin modulaarinen ratkaisu, jonka avulla voit muokata kokoa tai seinä-, ovi- ja kiskohelkeitä ostamalla vain tarvittavat elementit. Autopesulaa voidaan helposti suurentaa toisella leveydellä tai pituudella täysin ei-invasiivisella tavalla missä tahansa tarpeiden kehittämisvaiheessa.

Ruostumaton työtaso

Pitkäaikaista käyttöä varten kansi on valmistettu korkealaatuisista ruostumattomista materiaaleista, jotka tarjoavat tarvittavan suojan korroosiota vastaan.



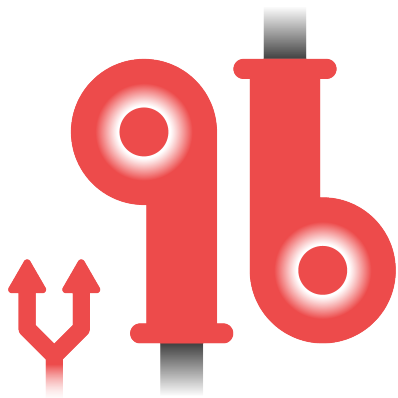

Erilliset paluupumput

Yksittäisten käsittelyjen nesteiden sekoittumisen minimoimiseksi autopesula on varustettu erillisillä paluupumpuilla ja erillisillä hydraulikkaasennuksilla pumppupöydän sisällä.

Esisuodatus

Jokainen yläosa on varustettu haponkestävällä suodattimella, joka kerää isommat elementit ja lian, joka pääsee pidemmälle - hienot suodattimet eivät ole toivottavia.



Piirin suodatus

Koska pesuneste on pidettävä puhtaana, Phase 1 - Chemical Wash -piiri on varustettu ylimääräisellä hienolla suodattimella, joka erottaa kiinteät hiukkaset, joka on käyttäjän nähtävissä. Se on varustettu läpinäkyvällä rungolla, joka valvoo sen puhtautta jatkuvasti.

Edut




Quick Ready

Koska autopesulla on suhteellisen pieni säiliötilavuus, se on nopeasti käyttövalmis, kun sitä tarvitaan.

Alhainen sähkön ja kemikaalien kulutus

Koska autopesu toimii suhteellisen korkeassa paineessa, mikä on mekaaninen lisätekijä, energian, kemikaalien ja käyttöajan kulutus on suhteellisen pienempi kuin pesussa suuressa automaattikammiossa.

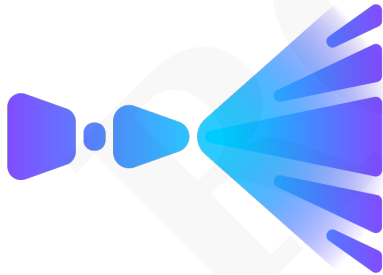

Mittojen helppo pesu

Koska autopesula on avoin rakenne, se voi olla suhteellisen suuri ilman suuria investointikustannuksia, kuten suurikammio- tai tunnelipesula. Se on omistettu ratkaisu suurikokoisten esineiden, elementtien, joiden toistettavuus on heikko ja pintojen vaikeapääsyisyys, pesuun.


Suhteellisen alhaiset investointikustannukset

Pinnan esikäsitteleminen on avain pitkäaikaisen korroosiosuojan varmistamiseen, millään muulla komponentilla ei ole niin merkittävää roolia suolasuihkutuloksessa kuin pinnan esikäsitteleminen, MC-sarjan pesukone on hyvä alku, ja välttämätön ratkaisu isojen komponenttien pesuun. eivät sovi automaattisiin tunneleihin tai kammioihin.



Mukavuus

Käyttömukavuus, jonka ansiosta työstä tulee miellyttävää





4" kosketuspaneeli

Suuri värillinen kosketuspaneeli näyttää esteettisesti miellyttävältä ja on kätevä ja intuitiivinen käyttää. Voit asettaa siihen kaikki tärkeät parametrit.

Omien ohjelmien muisti

Voit tallentaa omia ohjelmiasi.
Tätä tarvitaan erityisesti vaativammissa prosesseissa,

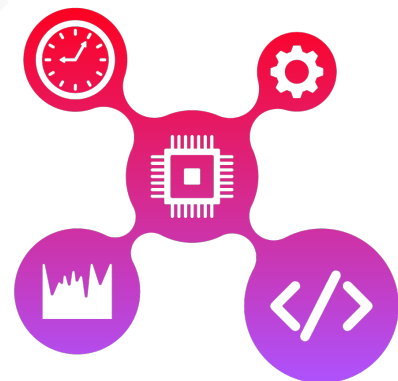

Tietoja sähkönkulutuksesta

Kulutus lasketaan pumppujen, lämmittimien asetusten ja energiankulutuksen perusteella. Tämän toiminnon avulla voit arvioida tietyn tilauksen kustannukset, suunnitella kulutusta ja hallita kustannuksia.

Sisäänrakennettu autonpesutyökalenteri

Kalenterin avulla voit käynnistää säiliön lämmityksen automaattisesti tiettyyn aikaan, vain työpäivinä.



Lance-jalusta

Koska kaikella on oltava paikkansa, työtasolle on sijoitettu teline kahdelle aseelle, se voidaan asentaa mihin tahansa käyttäjän valitsemaan paikkaan virtaavalle ritilälle, se on irrotettava.


Sekoitusuoja

Äkillisen sähkökatkon sattuessa järjestelmä on varustettu erityisellä sisäisellä fyysisellä muistilla, joka toimii ilman virransyöttöä. Jos autopesu saa virran takaisin - se muistaa pesun päättymisen estäen esimerkiksi veden pumppaamisen säiliöstä 2 säiliöön 1.



Teollisuus 4.0

Ratkaisuja, joiden avulla voit luoda omia laajoja järjestelmiä

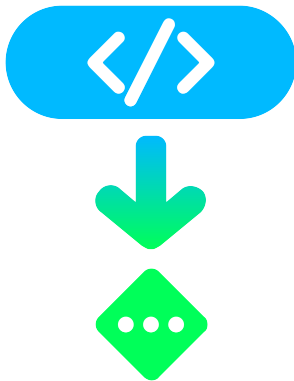

Ohjelmoitavat lähdöt

Ratkaisun avulla voit ohjelmoida reitelähdöt tapahtumien perusteella käyttäjän tarpeiden mukaan.

RS485 ModBus-tiedonsiirto

Käytännössä jokainen romer-laite on rakennettu vakiona mikrokontrolleriin, joten sitä voidaan ohjata kokonaan ulkopuolelta päälaitteilla. Voi toimia Master/Slave-tilassa.

Kun olet liittänyt sen verkkoon, voit seurata sen tilaa, kulutusta, lämpötilaa jne. jatkuvasti. toimittamalla tietoja asiakkaan sisäisiin järjestelmiin, esim. CRM / ERP.



Vaihe 1 - Pesu




Pesu - suljettu piiri

Pesumenetelmä on täysin suljettu kierto, mikä erottaa sen muista ratkaisuista, kaikki komponentit on valittu huolellisesti, jotta ne eivät vaurioidu, jos saastunutta vettä annetaan toistuvasti kiinteiden hiukkasten tai aggressiivisten aineiden kanssa. Muut - suljetussa piirissä toimivat vakioaluslevyt voivat vahingoittaa pumppua, koska niiden pumput eivät yleensä ole mukautettuja tähän.

Korkea syöttöpaine jopa 200 bar

Syöttöpaine on jopa 200 bar, mikä on erittäin korkea paine annettavien kemikaalien syövyttävyytasoon nähden. Paine on mekaaninen lisätekiä, joka helpottaa lian poistamista.

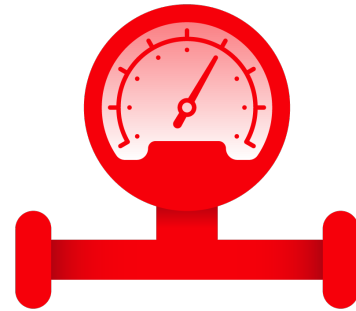


Pyörivä lansettikärki

Pyörivälle kärjelle on ominaista vesivirran pyörivä liike, joka mahdollistaa epäpuhtauksien tehokkaamman poistamisen pinnasta. Suihkuputken pyörivän kärjen etuja ovat: tehokkuus vaikean lian poistamisessa, ajan ja vaivan säästö sekä kyky puhdistaa vaikeapääsyisiä paikkoja. Pyörivä kärki on erityisen hyödyllinen vaikeapääsyisten pintojen puhdistamiseen.

Pistooli 150°C asti panssaroidulla letkulla 300 bar asti

Se on työkalu, jonka avulla voit nopeasti ja tehokkaasti poistaa erityyppistä likaa pinnalta korkeapaineisella vesisuihkulla. Nämä letkut kestävät korkeita lämpötiloja, minkä ansiosta niitä voidaan käyttää ankarissa ympäristöissä, kuten työskentely uunien lähellä. Erityinen rei'itetty kahva mahdollistaa veden korkean lämpötilan haihtumisen ja suojaa käyttäjän käsiä.





Ruostumattomasta teräksestä valmistettu korkeapainepumppu


Haponkestävä monivaiheinen korkeapainepumppu on vastuussa korkean lämpötilan kemikaalien syöttämisestä lansiin kemiallisessa pesuprosessissa useiden vuosien ajan.

Vaihe 2 - Huuhtelu



Huuhtelu - suljettu piiri

Huuhtelukäsittely voi olla täysin suljettu kierto, jos hoitoon on asennettu ylimääräinen suuritulavuussäiliö, johon neste valuu.

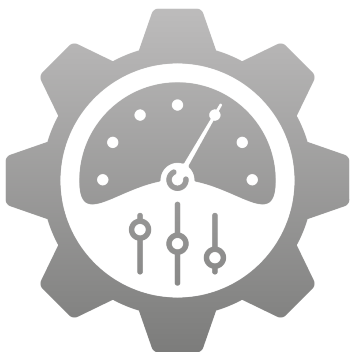

Portaaton paineensäätö

Koska 200 bar on erittäin korkea paine, joka voi vahingoittaa herkkiä materiaaleja, MC-sarjan pesukoneessa on portaaton paineen säätö, jotta paine voidaan sovittaa täydellisesti.




Korkeapainepumppu keraamisilla männillä

Laadukas kovilla keraamisilla männillä varustettu pumppu on huuhtelujärjestelmän sydän, se on yksi markkinoiden parhaista ratkaisuista. Se tarjoaa erittäin korkean paineen ja suuren virtauksen suhteellisen pienellä teholla - 4 kW. Parhailla Parker-tiivisteillä varustettu pumppu takaa pitkän käyttöiän.

Vaihe 3 - DI-huuhtelu


Käänteisosmoosiasema (lisävaruste)

Käänteisosmoosiasema on lisäelementti - välttämätön demineralisoidun veden tuottamiseksi, tarvitaan kolmanteen, valinnaiseen käsittelyyn.

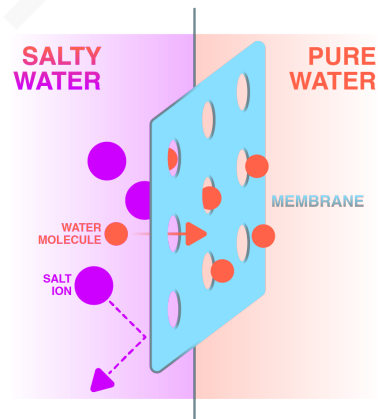

Huuhtelu demineralisoidulla vedellä (valinnainen)

Huuhtelu demineralisoidulla vedellä on kaiken pintakäsittelyn kirsikka kakun päällä. Sen avulla voit poistaa suolajäämät pinnalta ja varmistaa tarvittavan tarttuvuuden.

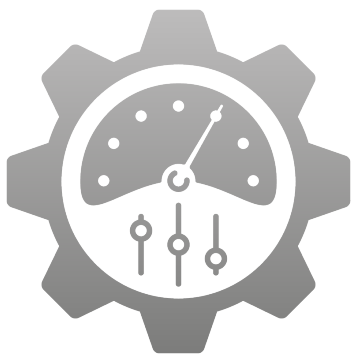

Portaaton paineensäätö

Koska 200 bar on erittäin korkea paine, joka voi vahingoittaa herkkiä materiaaleja, MC-sarjan pesukoneessa on portaaton paineen säätö, jotta paine voidaan sovittaa täydellisesti.



Korkeapainepumppu keraamisilla männillä

Laadukas kovilla keraamisilla männillä varustettu pumppu on huuhtelujärjestelmän sydän, se on yksi markkinoiden parhaista ratkaisuista. Se tarjoaa erittäin korkean paineen ja suuren virtauksen suhteellisen pienellä teholla - 4 kW. Parhailla Parker-tiivisteillä varustettu pumppu takaa pitkän käyttöiän.

Kuvat

