



Bagni ad immersione

I **sistemi a vasca con verricello** sono utilizzati negli impianti più grandi, dove la qualità della verniciatura richiede l'utilizzo di molte zone di lavaggio. Che è irraggiungibile o più costoso nel caso delle verniciature manuali.

I sistemi a vasca possono essere combinati con bagni ad ultrasuoni per migliorare la qualità.


I sistemi di preparazione dell'alluminio nel sistema **QUALICOAT** comprendono fino a 6 o più vasche da bagno.

Il sistema base della vasca è composto da un minimo di 2 vasche, una con un agente sgrassante e mordenzante chimico riscaldato e l'altra per il risciacquo con acqua di rete.

Le vasche sono realizzate in acciaio AISI304, AISI316L o Polipropilene (PP).

Fotografie



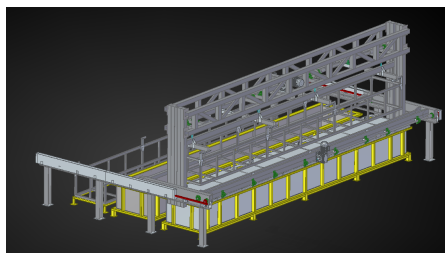

ROMER