


Palniki olejowe

Gwarancja najkorzystniejszej ceny

Model	Moc	Zasilanie	Moc silnika	wymiary opakowania	waga
	kW		kW	mm	kg
OB-12	60 - 130	230V 50Hz	0,13	420 x 315 x H 313	10,5
OB-15	83 - 166	230V 50Hz	0,2	525 x 375 x H 365	12
OB-20	118.6 - 261	230V 50Hz	0,2	525 x 375 x H 365	12
OB-30	190 - 310	230V 50Hz	0,25	525 x 375 x H 365	12,5

12 miesięcy gwarancji

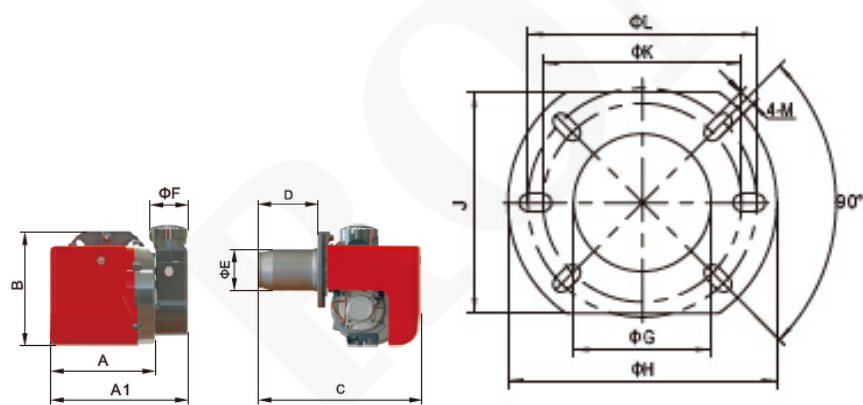

Model	A	A1	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M
	mm	mm	mm	mm	mm	Φmm	Φmm	Φmm	mm	Φmm	Φmm	M
OB-12	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8
OB-15	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8
OB-20	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8
OB-30	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8

Caratteristiche

1. Alimentazione a gasolio leggero
2. Bruciatore monostadio (acceso/spento)
3. Atomizzazione del carburante ad alta pressione con ugello.
4. Possibilità di ottenere condizioni di combustione ottimali grazie alla regolazione dell'aria e alla testa
5. Non è necessario rimuovere l'intera flangia per la manutenzione, il bruciatore è facilmente smontabile.
6. Regolazione manuale del flusso
7. Una flangia e un tampone isolante per il collegamento allo scambiatore
8. Ingresso aria regolabile manualmente tramite deflettore
9. Il tubo regolabile include ugello in acciaio inossidabile e deflettore in acciaio
10. Motore monofase che alimenta la pompa e il ventilatore
11. Rivelatore di fiamma - fotoresist
12. Grado di protezione IP 40
13. Presa d'aria silenziosa
14. Custodia in plastica

[Bruciatore a nafta - OB-12 \(60-130kW 1 stadio\)](#)

Kod: 886

prezzo di listino

1730.93 PLN

{netto}

2129.04 PLN

{brutto}

Il prodotto è stato aggiunto al carrello!

[Continua a fare acquisti](#) [Vai al carrello](#)