

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Afmetingen hal 27000x12000mm

Lengte transportband: 105mb

Oppervlaktevoorbereiding: 3-traps tunnelcarwash MT1-3

Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1

Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1

Polymerisatie: Paneeloven PA-1

Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Toepassing: Meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 10 stuks

Poedercentrum: ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)




Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st

Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks

paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H2500 W1300

Verfretour: CK-D1400 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01

Stofafscheider: Eindfilter OZ-12H

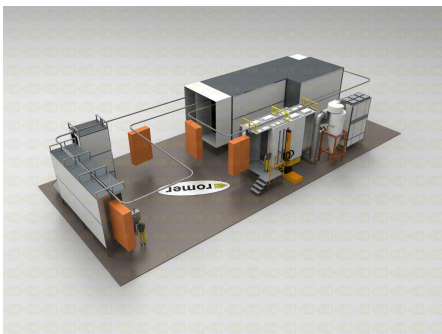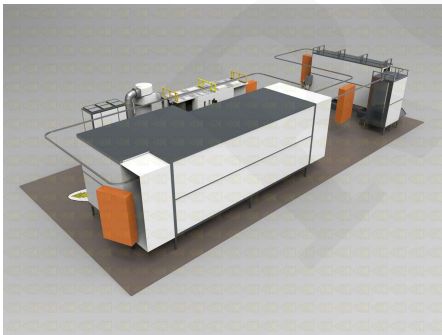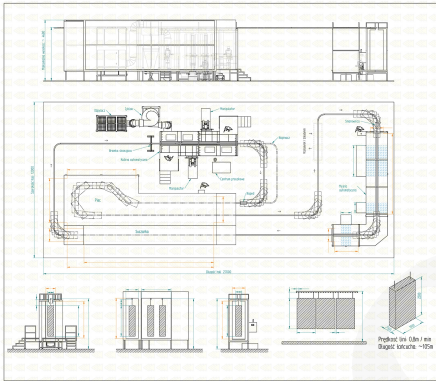

Lengte transportband: 90mb

Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Stofafscheider: Eindfilter OZ-8H