

automático power&free

3584

Detalhe máximo lacado: W800 D6000mm

Dimensões do salão: 50.000x9.600mm

Tempo Takt: 12 minutos

Carregando: Elevação da viga no guincho (carga máxima 400kg)

Preparação de superfície 1 (Química + enxágue): Lavagem automática de carros em 3 estágios MA1-3

Preparação de Superfície 2 (Enxágue + Demi-Enxágue): Lavagem automática de carros em 3 estágios MA1-3

Secagem após preparação da superfície: Forno Secador SW

Buffer pós-secagem: 3 feixes

Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1




Pintura manual (série curta): Cabine túnel KPT-1

Polimerização: Forno de 1 zona SW

Buffer downstream: 4 vigas

Sistema de transporte: Transportador PF-1

Descarregando: Elevação da viga no guincho (carga máxima 400kg)

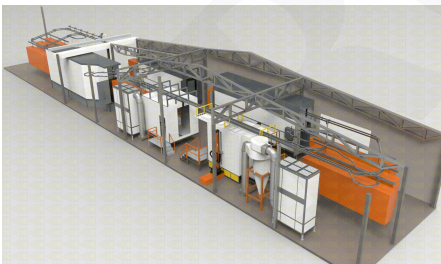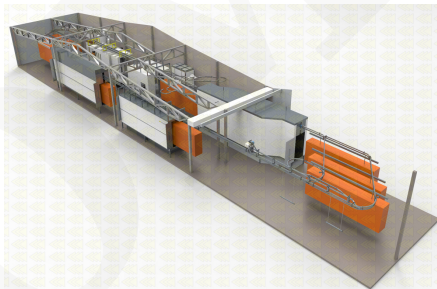

4409

Detalhe máximo lacado: W200 D4000mm

Dimensões do salão: 58.000 x 13.100mm

Tempo Takt: 4 minutos

Carregando: Elevação da viga no guincho (carga máxima 400kg)

Preparação de Superfície 1 (Aço/Al Química): Lavagem automática de carros em 2 fases MA1-2

Preparação de Superfície 2 (Enxaguamento de Aço/Al): Lavagem automática de carros em 2 fases MA1-2

Preparação de Superfície 3 (Enxágue Demi Steel/Al): Lavagem automática de carros em 2 fases MA1-2

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Secagem após preparação da superfície: Forno Secador SW

Buffer pós-secagem: 6 vigas

Pintura automática (cor 1): Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1

Pintura automática (cor 2): Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1

Polimerização: Forno de 1 zona SW

Buffer downstream: 6 vigas

Sistema de transporte: Transportador PF-1

Descarregando: Elevação da viga no guincho (carga máxima 400kg)

